



# Creation Space

化繁为简，让陶艺变得更简单

2026

造物空间产品图册  
ceramics Product Atlas

# CONTENTS

## 目录

01

04-09

企业简介

02

10-25

烧制设备

03

26-31

成型设备

05

32-44

配套设备

06

45-51

家具配套

07

52-52

泥料系列

01

53-55

颜料、釉料系列

02

56-57

工具系列

03

58-59

素坯、模具系列

05

60-61

教学环创

06

62-65

解决方案

07

66-69

客户案例



**2012**年  
造物成立时间

**15000** 平米  
生产规模

**100** 余人  
员工人数

**30000** +  
累计全球用户

## ENTERPRISE INTRODUCTION

### 企业简介

造物之道，至真至诚


景德镇初心造物科技有限公司（造物空间）创立于2012年，是一家集陶艺教学设备（研制）/销售/出口、陶艺教材开发/师资培训、研学为一体的高新技术企业，致力于通过空间设计、产品优选、快捷服务、课程师训为大中专院校、中小学校、校外机构及个人用户提供一站式陶艺空间解决方案。

造物空间坚持“以质量为核心，以创新为动力”，累计开发拉坯机、电窑、气窑、（动力）气窑、气电、柴电窑共计70余款，获得国家专利和著作权72项，是行业内率先通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量体系认证的企业之一，受到专业用户的认可和信赖。

公司重视专业人才的引进和先进技术的应用，不断加大研发投入，企业核心竞争力持续提升。现已建成研发生产大楼一座，建筑面积达15000m<sup>2</sup>，下设研发设计中心、陶艺设备制造基地、仓储中心及运营中心，生产实力跃居行业前列。

至2025年年底，造物空间已完成大中小学校项目交付1300多个，个人用户超过30000家，遍及20多个国家和地区。我们始终坚持“一群人，一件事，一辈子”的初心，为陶艺，造好物，助力陶艺教育及陶瓷文化产业高质量发展。

# DIGITAL CREATION 数字造物

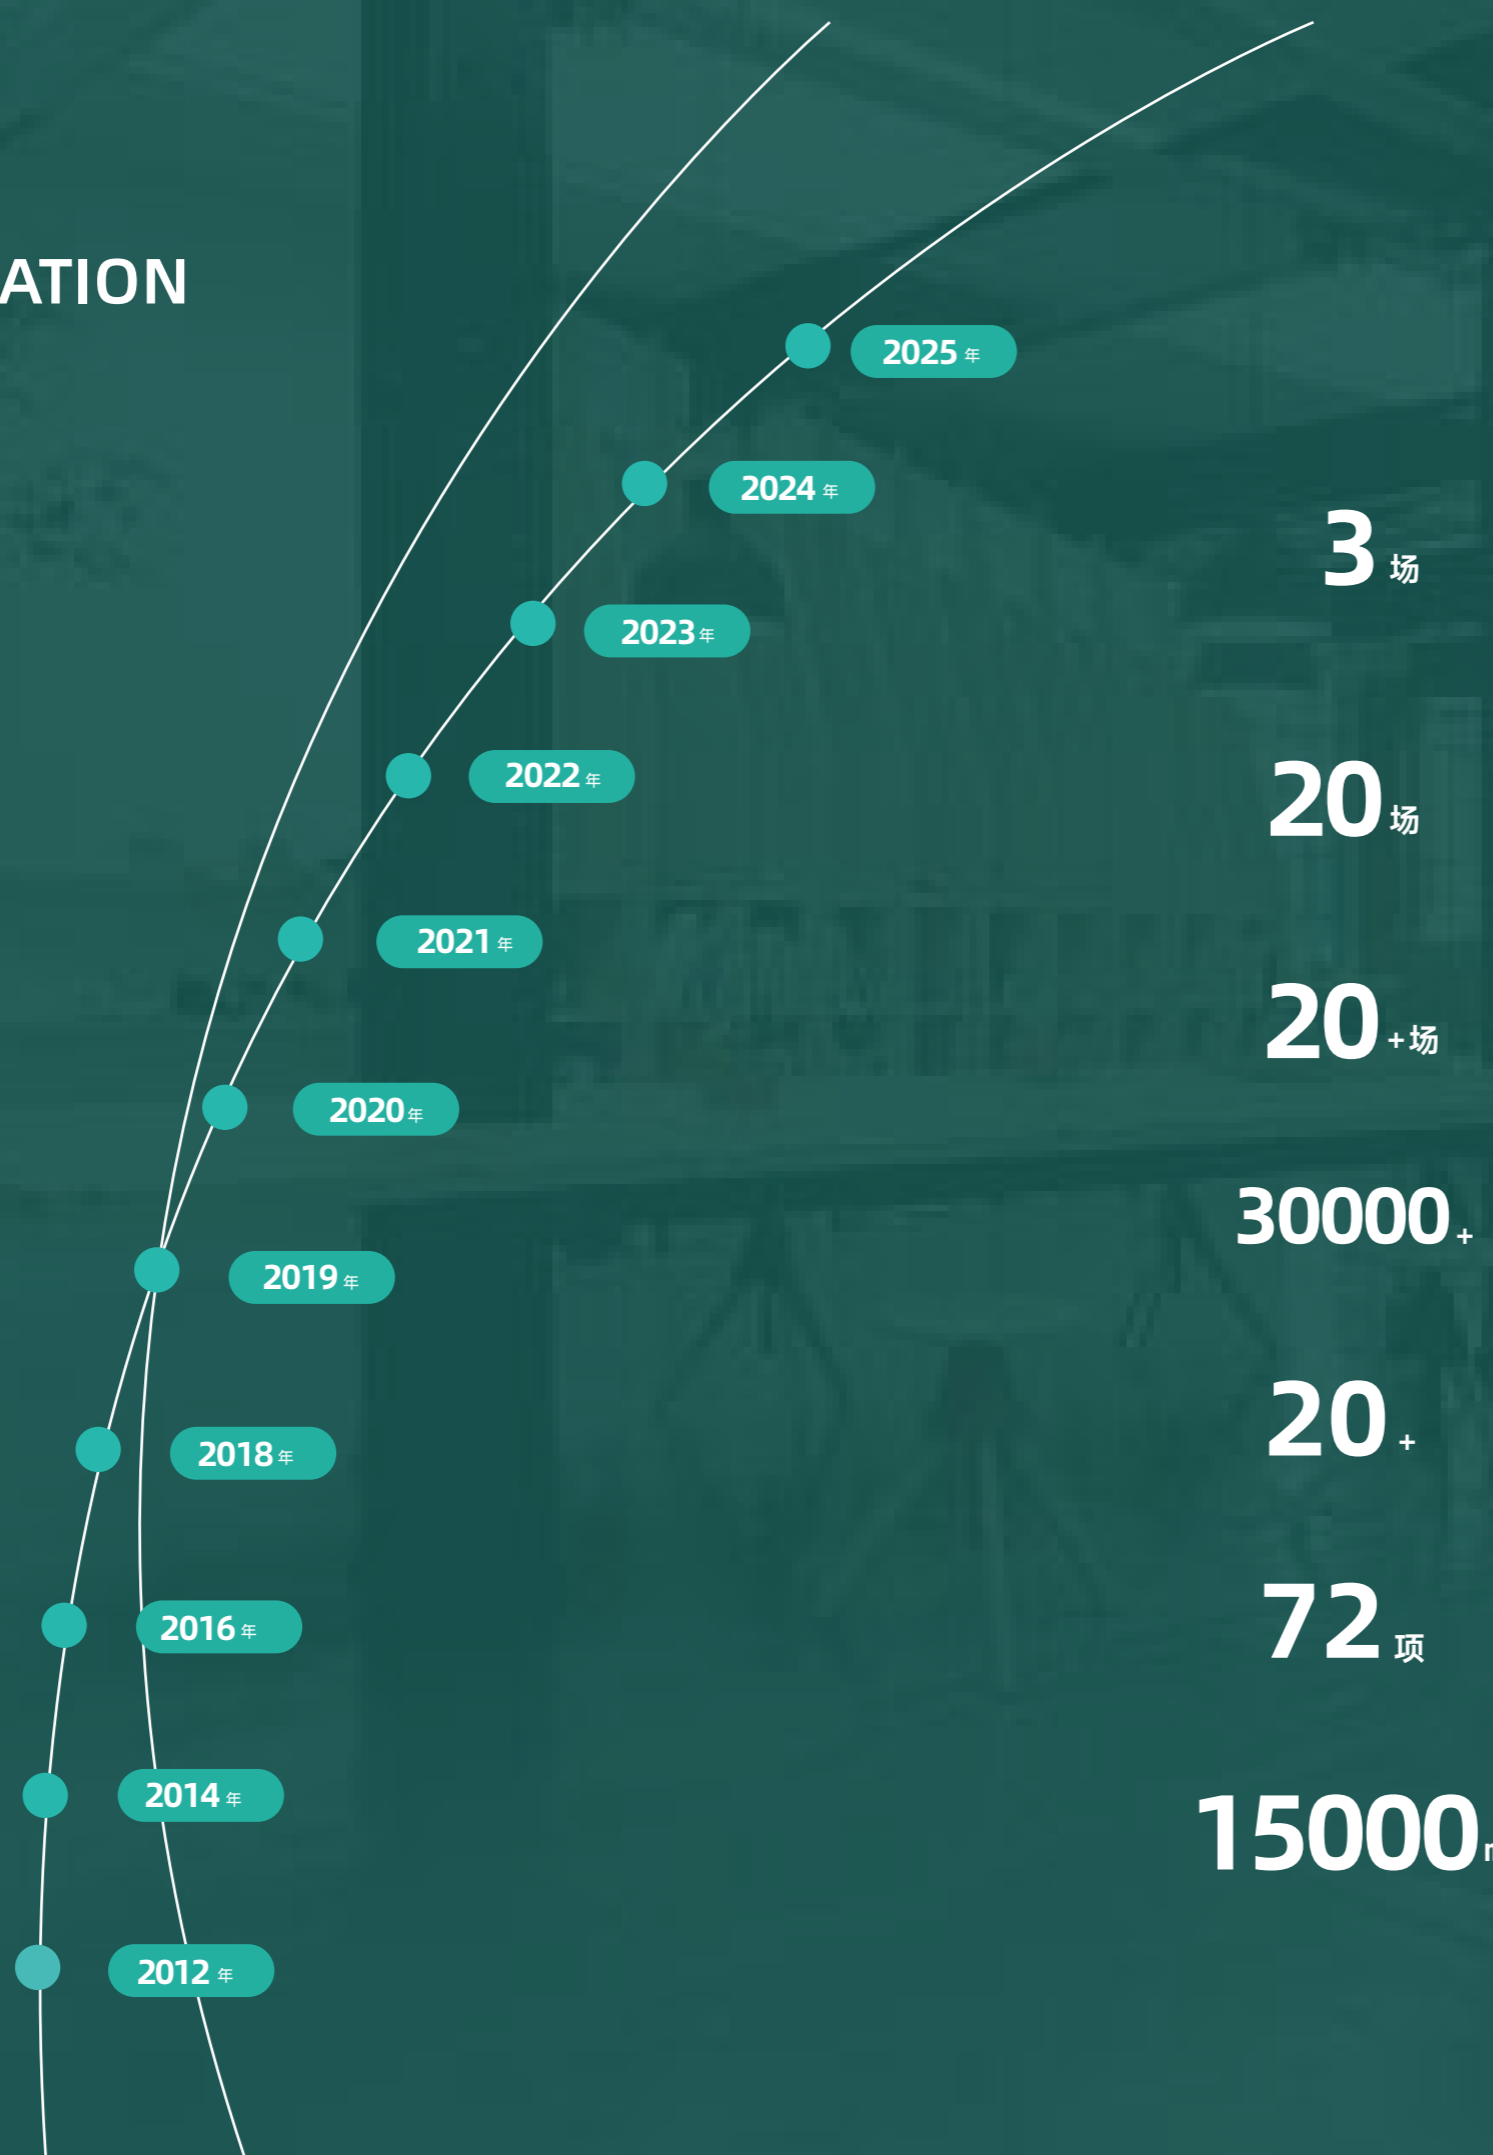

## 国家一类竞赛

支 2021年、2023、2025年全国工业（设计职业）技能大赛（国家一类赛事，人力资源和社会保障部、中国轻工业联合会、中华全国总工会主办，300+所学校师生参与）陶瓷产品设计师赛项指定赛用品牌

## 行赛 / 省赛

第十一届全国陶瓷行业职业技能竞赛总决赛暨 2025 全国轻工陶瓷行业职业技能竞赛、全国职业院校陶瓷专业学生技能竞赛协办企业

## 地方赛事 / 论坛

主办、参与全国中小学陶艺大赛、地方性陶艺竞赛、行业论坛 20 多场次。

## 累计全球用户

部分拉坯机、窑炉产品远销 10 多个欧美、东南亚国家。

## 专业研发团队

超过 20 人的产品和课程研发团队。


## 发明专利 / 知识产权

获得国家专利和计算机著作权 72 项。

## 生产规模

生产基地 15000 m<sup>2</sup>，3 条产线、1 个仓储中心、1 个运营中心、3 个研发中心。

# 荣誉资质

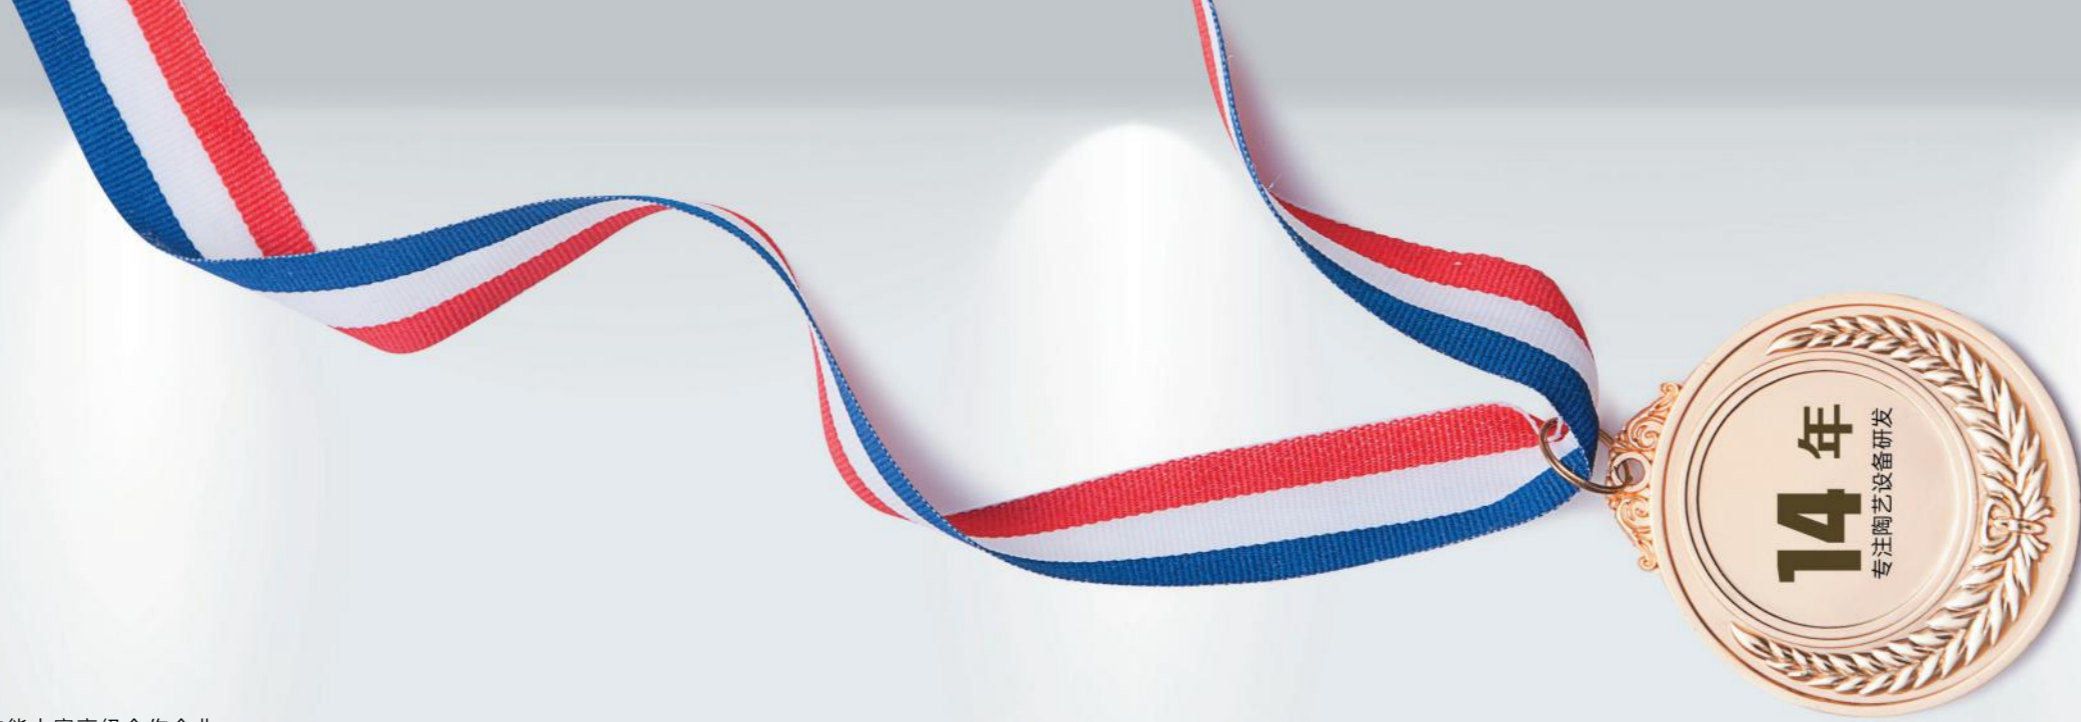

第一、三、五届全国工业设计职业技能大赛高级合作企业  
 第十一届全国陶瓷行业职业技能竞赛总决赛 合作品牌  
 全国科学规划“十三五”重点课题参与单位  
 湖南省第一、第二、三届职业技能大赛唯一指定品牌  
 沈阳市第一、第二、三届职业大赛陶艺赛项技术支持  
 2022世界瓷都·德化陶泥3D设计打印大赛 唯一指定品牌  
 2022全国陶艺教学与教具科研成果比赛暨陶艺作品巡展承办单位  
 2022“造物空间杯”全国陶艺竞赛主办单位  
 全国职业教育专业简介和教学标准制订参与单位



高新技术企业  
 全国陶艺行业质量领先品牌  
 政府采购优秀供应商  
 重合同守信用 AAA 级企业  
 中国教育装备行业协会会员单位  
 中国智慧工程研究会托育幼教工作委员会理事单位  
 中国教育学会劳动教育分会陶艺教育工作联席会副会长单位  
 全国陶瓷行业产教融合共同体理事单位



中国合格评定国家认可委员会认证  
 CHINA QUALITY MONTH



IAF国际认可论坛认证  
 INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM



中国质量检验协会认证  
 CHINA ASSOCIATION FOR QUALITY INSPECTION



中国质量月认证  
 CHINA QUALITY MONTH

# Electric Kiln

## 电窑产品

造物空间电窑炉是业余爱好、艺术家工作室和学校陶艺教室的正确选择。每台窑炉都采用精细严密的生产工艺，使用优质国标材料在景德镇制造。我们的窑炉具有以下特点：

🔥 极佳的烧制效果

🕒 售后的可持续性

⚙️ 使用寿命长

👤 人体工学设计

✅ 安全上的可靠性

👉 操作上的便捷性

🏭 源头厂家保障

电窑内配装了符合国家标准的交流接触器、固态继电器以及阻燃零部件，可避免漏电击穿设备及人员触电风险，超温、过烧时自动断电，有效确保作品的安全性。

## 新世代 领艺者 - 智能电窑

采用无线 WIFI 远程控制

ZW-CDY-LY20CPW

内空：0.2m<sup>3</sup> 功率：22.5KW

支持烧制种类：  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

工作电压：AC380±10%  
外形尺寸：L970\*W1240\*H1510mm  
炉膛尺寸：L520\*W540\*H720mm  
工作温度：1240℃（最高 1300℃）  
电源线径：16 平方铜芯线  
棚板规格：50x45cm  
窑体净重：≈ 300Kg

康泰尔炉丝炉丝、双层保温、国标金属框架；7寸智能触摸屏，自带烘干 / 素烧 / 烤花 / 釉烧常用烧制曲线，12 道自定义曲线，实现多段氧化烧制；WIFI 控制，随时回看历史烧制记录；异常情况自动停烧，窑炉和手机 APP 双重警报，确保使用安全；耐火材料安全无害；整窑使用寿命 10 年以上。



## 核心优势



小程序远程控制

即使出门在外，也能通过微信小程序【烧制管家】远程查看电窑烧制进度、调整升温曲线。



五面涡式环绕加热

5 面加密电热丝布局，涡式环绕（类似倒焰结构）发热，加厚保温层，烧成效果更理想。



进口电热丝  
耐温 1400℃

Kanthal A-1 高级铁铬铝 (FeCrAl) 电热丝，寿命为普通炉丝 2-4 倍，以耐高温石英管安装。



过烧 / 超温保护

搭载交流接触器、固态继电器等多组开关元件，有效预防漏电和高压击穿，确保作品与设备安全。

# 探索者 - 智能电窑

采用无线 WIFI 远程控制

## ZW-CDY-SX20CPWKTR

内空: 0.2m<sup>3</sup> 功率: 21KW

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

输入电压: AC380V  
外部尺寸: L860\*W1060\*H1420mm  
有效尺寸: L520\*W540\*H690mm  
工作温度: 1240°C (最高 1300°C)  
电源线径: ≥10 平方国标铜芯线  
棚板尺寸: 50x45cm  
窑体净重: ≈ 180kg

采用彩色 4.3 寸触摸屏控制温度。

炉内保温层由进口轻质耐火砖密 0.7g/cm<sup>3</sup> 和高品质节能隔热保温材料组成。

内置二代 R 型热电偶, 准确测温灵敏控温。  
采用免维护型不锈钢炉丝接线夹。



# 创想者 - 智能电窑

彩色触摸屏温控器

## ZW-DDZ-R034H2W

内空: 0.034m<sup>3</sup> 功率: 3.5KW

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

工作电压: AC220V  
外形尺寸: L952\*W863\*H741mm  
炉膛尺寸: L435 (8 边形) \*H230mm  
工作温度: 1240°C (最高 1300°C)  
外部最高温: <55°C  
控制选配: 4.3 寸 / 7 寸触摸屏可选  
电源线径: 4 平方  
窑体净重: ≈ 115kg



## 核心优势



### 小程序远程控制

即使出门在外, 也能通过微信小程序【烧制管家】远程查看电窑烧制进度、调整升温曲线。



### 五面涡式环绕加热

2 层保温, 5 面加密电热丝布局, 45°凹槽嵌入, 涡式环绕加热, 温差更低。



### 五层聚能保护更安全

纳米防刮漆面, 2.0 镀锌钢板, 防爆纤维网, 高温多晶棉、莫来石砖。



### 过烧 / 超温保护

搭载交流接触器、固态继电器等多组开关元件, 有效预防漏电和高压击穿, 确保作品与设备安全。

## 核心优势



### 小程序远程控制

即使出门在外, 也能通过微信小程序【烧制管家】远程查看电窑烧制进度、调整升温曲线。



### 高效炉膛结构

整体采用 26 级莫来石砖, 自适应全砖调节密封, 无棉设计, 安全性能好。



### 多面发热 烧制稳定

窑炉底部带炉丝, 9 面环形立体加热, 受热更均匀。窑炉端面密封接触面采用 5 轴数控加工成型。



### 烧制安全保护

控温精准, 采用多重保护装置, 断电保护、开门保护、超物理隔离负载保护等。

# 不锈钢顶开智能电窑

彩色触摸屏温控器

ZW-DDZ-R03H2W

内空: 0.03m<sup>3</sup> 功率: 3.5KW

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

工作电压: AC220V  
外形尺寸: L760\*W730\*H905mm  
炉膛尺寸: L370 (16 边形) \*H275mm  
工作温度: 1240°C (最高 1300°C)  
外部最高温: <55°C  
控制选配: 4.3 寸 / 7 寸触摸屏可选  
电源线径: 4 平方



# 梦想家 - 智能电窑

采用无线 WIFI 远程控制

ZW-CDY-TS03H2W

内空: 0.03m<sup>3</sup> 功率: 4KW

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

工作电压: AC220V  
外形尺寸: L570\*W780\*H1160mm  
炉膛尺寸: L250\*W370\*H345mm  
保温材料: 莫来石耐火砖  
温控系统: 中文彩色 4.3 寸触摸屏  
工作温度: 1240°C (最高 1300°C)  
电源线径: 4 平方  
棚板尺寸: 20x32cm  
窑体净重: ~ 175kg



## 核心优势



小程序远程控制

即使出门在外, 也能通过微信小程序【烧制管家】远程查看电窑烧制进度、调整升温曲线。



高效炉膛结构

整体采用 26 级莫来石砖, 自适应全砖调节密封, 无棉设计, 安全性能好。



多面发热 烧制稳定

窑炉底部带炉丝, 17 面环形立体加热, 受热更均匀。窑炉端面密封接触面采用 5 轴数控加工成型。



烧制安全带保护

控温精准, 采用多重保护装置, 断电保护、超物理隔离负载保护等。

## 核心优势



小程序远程控制

即使出门在外, 也能通过微信小程序【烧制管家】远程查看电窑烧制进度、调整升温曲线。



专属收纳空间

底部控制器背后设有收纳空间, 可储存窑具、工具或烘干作品。



轻松烧出大师火候

5 面环绕立体式发热, 2 层加厚保温结构, 缩小窑内温差值。



过烧 / 超温保护

搭载交流接触器、固态继电器等多组开关元件, 有效预防漏电和高压击穿, 确保作品与设备安全。

# 空间大师 - 智能电窑

多款智能控制器可选

ZW-CDY-E08H2W

内空: 0.08m<sup>3</sup> 功率: 8KW

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制



外形尺寸: L680\*W930\*H1250mm  
 炉膛尺寸: L350\*W410\*H560mm  
 输入电压: AC220V  
 电窑净重: ~ 220KG  
 工作电流: 36A  
 工作温度: 1240°C (最高 1300°C)  
 外部最高温: <55°C  
 电源线径: 10 平方铜芯线  
 棚板尺寸: 28x34cm  
 窑体净重: ~ 237kg

# 造小黑系列 - 智能电窑

多款规格可选



常规工作温度: 1240°C  
 最高使用温度: 1300°C  
 外部最高温: <55°C

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

- > 26 级莫来石耐火砖保温层
- > 触屏温控器 + 按键, 操作简便
- > 过烧、过温、漏电保护功能
- > 微信小程序一键启动、远程操控
- > 5 面涡式环绕加热



## 核心优势



操作简单 一键预约

智能操作面板, 24 小时预约, 拒绝等待无缝开窑。烧制时间有效管理省时、省电。



人力工学设计

侧开式窑门, 1.2M 高度, 底部收纳空间, 不用弯腰即可完成装窑 / 开窑。



五面涡式环绕加热

5 面加密电热丝布局, 45° 凹槽嵌入, 涡式环绕发热, 2 层保温, 温差更低。



过烧 / 超温保护

搭载交流接触器、固态继电器等多组开关元件, 有效预防漏电和高压击穿, 确保作品与设备安全。

产品型号	ZW-CDY-SE05CPW	ZW-CDY-SE08CPW	ZW-CDY-SE10CPW	ZW-CDY-SE13CPW
外形尺寸 (mm)	W910*D680*H900	W690*D980*H1130	W700*D990*H1030	W740*D960*H1235
炉膛尺寸 (mm)	W340*D370*H465	W350*D410*H560	W380*D440*H575	W430*D430*H690
窑炉内空	0.05m <sup>3</sup>	0.08m <sup>3</sup>	0.1m <sup>3</sup>	0.13m <sup>3</sup>
功率	6.5KW	8KW	12KW	15KW
电压	220v	220v	380v	380v
线径	6 平方	10 平方	10 平方	10 平方

# 迷你智能电窑

免安装 插电即用

ZW-DDY-SY01CPW

内空: 0.014m<sup>3</sup> 功率: 2.5KW

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

输入电压: AC220V  
工作电流: 13A  
工作温度: 1240°C (最高 1300°C)  
外部尺寸: L535\*W535\*H675mm  
有效尺寸: L250\*W250\*H230mm  
棚板尺寸: 23.5cm/ 圆形  
窑体净重: ~ 85kg



# 桌面窑 / 实验室

插电即用, 不受场景限制

ZW-CDY-0027H1

内空: 0.027m<sup>3</sup> 功率: 3.2KW

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

主要性能:  
适合快速烧成罩子、小件作品。

外形尺寸: L625mm\*W536mm\*H695mm  
炉膛尺寸: L300\*W300\*H300mm  
输入电压: 220V  
工作电流: 16A  
炉丝丝径: 1.5mm  
螺旋外径: 12mm  
常规工作温度: 1240°C  
窑体净重: ~ 79kg



## 核心优势



### 小程序远程控制

即使出门在外, 也能通过微信小程序【烧制管家】远程查看电窑烧制进度、调整升温曲线。



### 插电即用 一键操作

220V/18A 插头, 免安装, 即插即用, 适配任何场景。智能操作面板, 24小时预约。



### 轻松烧出大师火候

5面环绕立体式发热, 2层加厚保温结构, 缩小窑内温差值。



### 过烧 / 超温保护

搭载交流接触器、固态继电器等多组开关元件, 有效预防漏电和高压击穿, 确保作品与设备安全。

## 核心优势



### 小程序远程控制

即使出门在外, 也能通过微信小程序【烧制管家】远程查看电窑烧制进度、调整升温曲线。



### 操作简单 一键预约

220V/18A 插头, 免安装, 即插即用, 适配任何场景。智能操作面板, 24小时预约。



### 窑体轻巧, 节能高效

5面环绕立体式发热, 2层加厚保温结构, 缩小窑内温差值。



### 过烧 / 超温保护

搭载交流接触器、固态继电器等多组开关元件, 有效预防漏电和高压击穿, 确保作品与设备安全。

## 快速烧成 方便快捷 专业智能电窑

内空: 0.08m<sup>3</sup>

型号: ZW-CDY-SX08CPW  
功率: 8KW  
工作电压: AC220±10%  
工作温度: 1280℃  
外形尺寸: L690\*W870\*H1420mm  
炉膛尺寸: L350\*W410\*H575mm

超大 0.08 立方内空, 侧开门设计, 装窑不在吃力。

炉内保温层由进口轻质耐火砖密度 0.7g/cm<sup>3</sup> 和高品质节能隔热保温材料组成。

采用 5 面发热, 受热更均匀。炉丝特点发热快能耗低。



## 侧开门轨道电窑

大内空 专业窑炉之选

ZW-CDY-YC50CPW

内空: 0.5m<sup>3</sup> 功率: 42KW

支持烧制种类:  
釉烧 / 素烧 / 烤花 / 烘干 / 自定义烧制

工作电压: AC380±10%  
外形尺寸: L1040\*D1570\*H1700MM  
炉膛尺寸: L600\*W900\*H930MM  
工作温度: 1240℃ (最高 1300℃)  
空开: 3P/100A  
线径: 16 平方铜芯线  
棚板尺寸: 550\*600MM



## ZW-CDY-C08CPW 横开箱式智能电窑

内空: 0.08m<sup>3</sup>

产品型号: ZW-CDY-C08CPW  
外部尺寸: L740\*W1050\*H1350mm  
有效尺寸: L350\*W410\*H580mm  
输入电压: AC220V  
功率: 8KW  
电窑净重: ≈ 360KG  
棚板尺寸: 28\*34cm  
常规工作温度: 1240℃  
最高使用温度: 1300℃  
外部最高温: <55℃



## 核心优势



### 小程序远程控制

即使出门在外, 也能通过微信小程序【烧制管家】远程查看电窑烧制进度、调整升温曲线。



### 操作简单 一键预约

智能 24 小时预约, 自动启动, 拒绝等待无缝开窑。烧制时间有效管理省时、省电。



### 轻松烧制大师火候

5 面加密发热组件, 碳化硅 (SiC) 材质, 连续耐烧温度 1400℃, 使用寿命长。



### 过烧 / 超温保护

搭载交流接触器、固态继电器等多组开关元件, 有效预防漏电和高压击穿, 确保作品与设备安全。

## Decal firing kiln

# 陶艺烤花窑系列

烤花窑是陶瓷后期装饰的专用窑炉，核心作用是低温烧制白胎贴花纸 / 装饰产品，部分烤花窑也可用于中高温釉烧。满足客户需求，支持定制不同规格。

窑炉特点：不锈钢压花板外壳、边框压边；省力且耐用的手摇顶开门设计；优质合金电热丝、四面发热；环保多晶棉保温层；底部莫来石砖平铺。适合瓷板画、大件花器的烤花及批量素坯的素烧。



### 不锈钢智能烤花窑(定制款)

产品型号	ZW-DKH-B45H
外部尺寸	146*115*198cm
炉膛尺寸	120*50*H75cm
内空	0.45m <sup>3</sup>
输入电压	AC380V
功率	27KW
工作温度	≤1000℃



### 侧开智能烤花窑

产品型号	ZW-CKH-30B
外部尺寸	100*114*107cm
炉膛尺寸	78*57*62cm
内空	0.3m <sup>3</sup>
输入电压	AC380V
功率	18KW
工作温度	≤1000℃

## Raku kiln

# 乐烧窑

乐烧窑用于快速乐烧（Raku）烧制的专用窑炉，以液化气为燃料，特点是：窑体小——轻便、可移动；操作便捷——分体式，一人两人就可轻松操作；开窑快——2个小时即可完成烧制，达到1000℃。极大地满足了陶艺体验、游学活动的快烧需求。



### 对开门乐烧窑 4.0 版

内空：0.1m<sup>3</sup>  
用于富有趣味性低温还原烧制的乐烧方式

产品型号：ZW-LSY-S10A  
外部尺寸：L580\*W580\*H920mm  
有效尺寸：L410\*W410\*H600mm  
电窑净重：≈ 40KG  
棚板尺寸：00\*300\*mm 碳化硅板  
烧成温度：1000℃  
燃料需求：瓶装液化气  
火枪装置：单独，双烧嘴  
窑体净重：80kg



## Gas Kiln

# 全自动智能气窑

操作简单 安全稳定

内空：0.5m<sup>3</sup>

专业陶瓷创作、学校陶艺实训室必备烧成设备，以液化气为燃料，最高烧成温度 1350°C，可烧制各种对气氛需求高的陶瓷作品。

该款气窑为定制型产品，炉膛规格比例设计合理，火嘴装置布局科学，加厚保温层，烧成稳定，降温均衡，独立温控器，测温精准，操作简便。

型号：ZW-CQY-50ZCPW

功率：4.5KW

工作电压：AC380±10%

工作温度：1300°C

外形尺寸：W1800\*1400\*H1500mm

炉膛尺寸：W900\*D900\*H617mm

棚板尺寸：W480\*500mm


配备火枪：2根

重量：450KG

烧制时间：6-9 小时



定制窑炉

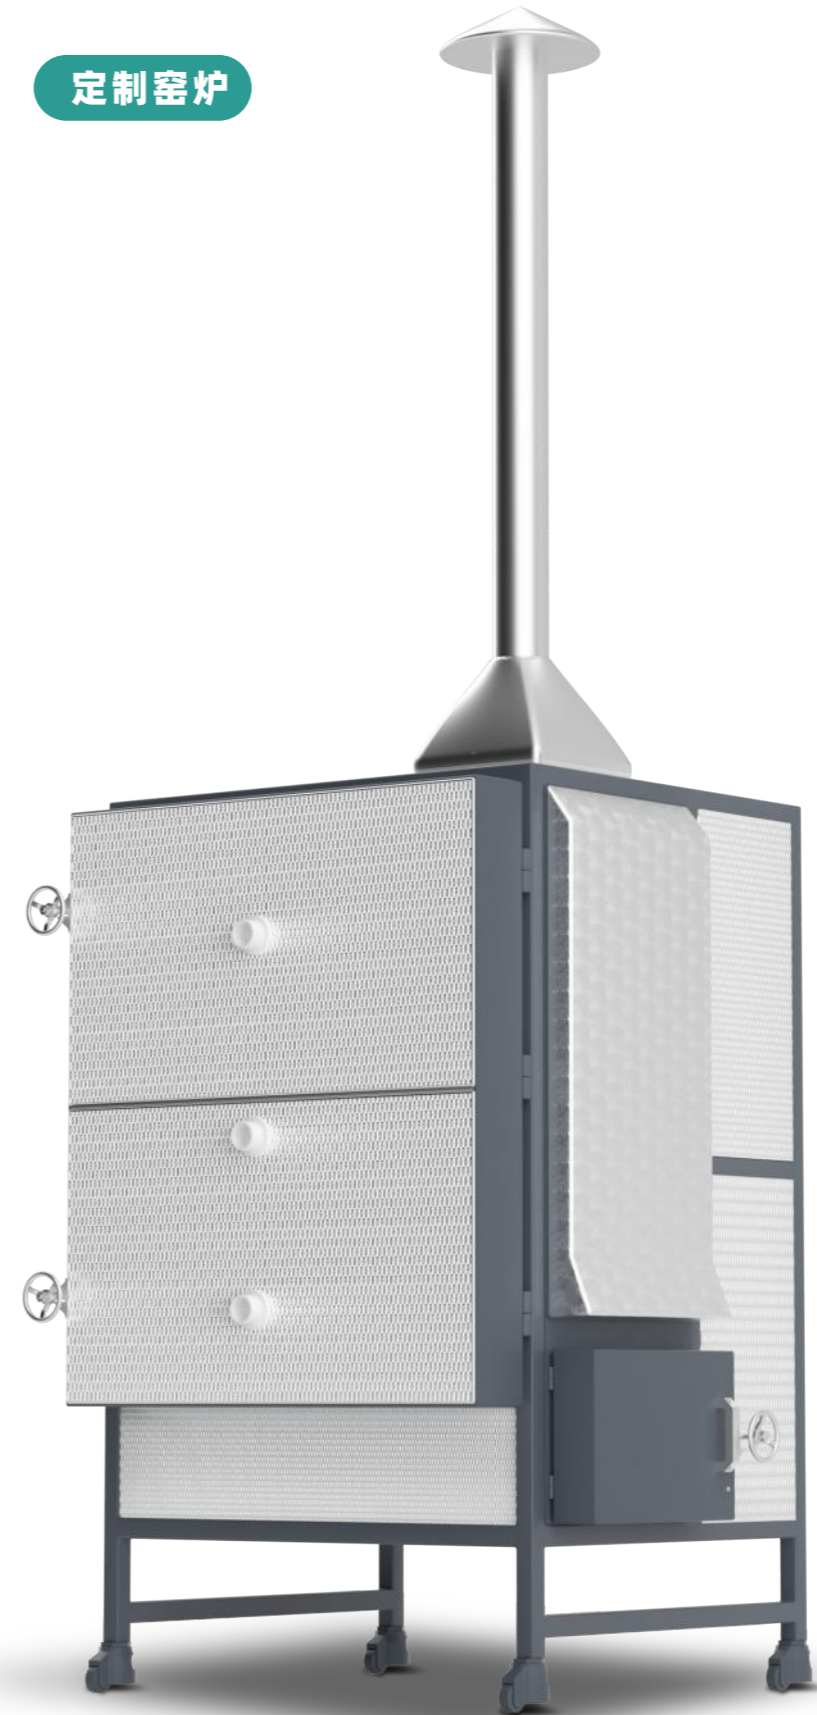

## Dual-Fuel Kiln

# 环保高效柴烧新体验 倒焰式碳硅棒柴电窑炉

内空：0.24m<sup>3</sup>

型号：ZW-CCY-S26CPW

功率：27KW

工作电压：AC380

工作温度：1350°C

炉膛尺寸：W580\*D550\*H750mm

棚板尺寸：480\*500mm

电源空开：100A

线径：16 平方铜芯线

炉膛为倒焰式全砖拱顶结构，多通道进风设计，有效减少烟气排放；硅碳棒 45°角嵌入式安装，有利于热量传导与热循环，有效降低温差。

配备扬柴灰系统及无刷风机，烧窑时通过风机微风吹送，既节省柴料用量，又能让木炭充分燃烧，烧成结束后基本无木炭残留。

可实现氧化烧、还原烧、匣钵烧等基础烧制工艺，还能玩转火痕、无烟窑变、裸烧落灰、志野烧等多种特色烧制工艺，满足多样化创作需求。

# Pottery Wheel

## 拉坯机系列

适配陶艺教学、工作室创作、手工体验等场景，可调节转速、稳定运行，兼顾新手入门的易操作性与专业创作的精准度，是陶艺拉坯成型的必备工具。

### 领艺者教学拉坯机

3C 无刷 DD 直驱电机

ZW-LPJ-ZQ4

采用了优质 DD 直驱电机，采用磁力系统电子控制，运转时非常安静。



智能 CPU 芯片控制



霍尔技术脚踏板



自动断电保护更安心



### 进阶大功率拉坯机

3C 无刷 DD 直驱电机

ZW-LPJ-ZQ2a

采用了优质 DD 直驱电机，采用磁力系统电子控制，运转时非常安静。



超静音直驱电机



霍尔技术脚踏板



自动断电保护更安心



产品型号	ZW-LPJ-ZQ4	外形尺寸	L62*W47*H42cm
输入电压	AC220V	额定功率	400W
负载扭矩	50N/m	转速	0-250r/m
转动方向	正反可用	工作噪音	<40dB
铝盘直径	32cm	最大负载量	≈ 40Kg
操作方式	按键 + 脚踏	脚踏板	采用霍尔技术，可防水
电机类型	直驱电机	支脚	不可升降
整机重量	35Kg	保修	整机一年

产品型号	ZW-LPJ-ZQ2a	外形尺寸	L58*W72*H46cm
输入电压	AC220V	额定功率	400W
负载扭矩	50N/m	转速	0-250r/m
转动方向	是	工作噪音	<40dB
铝盘直径	32cm	最大负载量	≈ 35Kg
操作方式	按键 + 脚踏	脚踏板	采用霍尔技术，可防水
电机类型	DD 直驱	支脚	可升降
整机重量	32Kg	保修	整机一年

艺·创无限

## 小派专业拉坯机

采用优质 DD 直驱电机



### 3C 无刷直流变频电机

噪声、振动幅度小，启动、停止更平稳，使用寿命长。



### 超强电子防水脚踏板

即踩即停，控制顺滑，使用寿命超长，防水防潮防漏电，可重复踩踏 30 万次。



### 平稳高效 轻松拉大坯

金属内框架、三脚支撑设计，确保拉制大件作品时运行平稳、有力。



### 自动断电保护更安心

漏保插头，漏电情况下自动断电，防止电机重启，导致坯体意外损坏。



ZW-LPJ-TZQ40

心有多高 泥有多高

## 子弹头专业拉坯机

陶艺家工作室专业之选



### 3C 无刷直流变频电机

噪声、振动幅度小，启动、停止更平稳，使用寿命长。



### 超强电子防水脚踏板

即踩即停，控制顺滑，使用寿命超长，防水防潮防漏电，可重复踩踏 30 万次。



### 平稳高效 轻松拉大坯

金属内框架、三脚支撑设计，确保拉制大件作品时运行平稳、有力。



### 自动断电保护更安心

漏保插头，漏电情况下自动断电，防止电机重启，导致坯体意外损坏。



ZW-LPJ-ZDT25/30/37

产品型号	ZW-LPJ-TZQ40	外形尺寸	L63*W58*H44cm
输入电压	AC220V	额定功率	400W
负载扭矩	50N/m	转速	0-250r/m
转动方向	正反可用	工作噪音	<40dB
铝盘直径	32cm	最大负载量	≈ 30Kg
操作方式	按键 + 脚踏	脚踏板	采用霍尔技术，可防水
电机类型	DD 直驱	支脚	可升降
整机重量	32Kg	保修	整机一年

产品型号	ZW-LPJ-ZDT25/30/37	外形尺寸	L60*W50*H44cm
输入电压	AC220V	额定功率	250/300/375W
负载扭矩	50N/m	转速	0-250r/m
转动方向	是	工作噪音	<40dB
铝盘直径	32cm	最大负载量	≈ 25Kg
操作方式	按键 + 脚踏	脚踏板	采用霍尔技术，可防水
电机类型	碳刷电机	支脚	不可升降
整机重量	32Kg	保修	整机一年



### 智能桌面拉坯机

产品尺寸: 50\*22\*17cm  
 功率: 235W  
 负载扭矩: 50Nm  
 铝盘直径: 290mm  
 铝盘跳动: ≤0.05mm  
 噪音: ≤40dB



### 陶艺专业拉坯机

产品型号: ZW-LPJ-ZA30a/ZA37a/ZA75a  
 功率: 300/380/750W  
 额定电压: 220V  
 操作方式: 脚调  
 转速: 0~300 转 /min  
 转盘尺寸: 直径 32cm/36cm  
 产品尺寸: 61\*45\*45cm  
 整机净重: ≈ 30KG



### 智能变频拉坯机

产品型号: ZW-LPJ-WB1  
 功率: 0-800W  
 额定电压: 220V  
 操作方式: 脚调  
 转速: 0~280 转 /min  
 转盘尺寸: 直径 32cm 厚度 2.8cm  
 产品尺寸: 68\*52\*46cm  
 整机净重: ≈ 34KG



### 智能双控拉坯机

产品型号: ZW-LPJ-ZA20a  
 功率: 200W  
 额定电压: 220V  
 操作方式: 脚调 / 手控  
 转速: 0~300 转 /min  
 转盘尺寸: 直径 28cm 厚度 2.8cm  
 产品尺寸: 53\*40\*30cm  
 整机净重: ≈ 17KG

## 蛋蛋 MINI 拉坯机

### 享受指尖乐趣

产品型号: 蛋蛋  
 电源: 12V 调速电源  
 外部尺寸: 12cmX13.8cm  
 电流: 2A  
 重量: ≈ 200g  
 转盘: 6cm  
 保修: 一年  
 操作方式: 旋钮控速  
 转速: 0~200 转 /min  
 转盘方向: 正传  
 机身材质: 金属  
 转盘材质: 铝合金



## 方舟一号儿童便携拉坯机

### 可充电蓄电 操作简单

产品型号: 方舟1号  
 电源: 漏电保护插头  
 外部尺寸: 25\*24.5\*15.5cm  
 电流: 12V  
 转盘尺寸: 15cm  
 重量: 1.6KG  
 保修: 一年  
 操作方式: 旋钮控速  
 转速: 0~200 转 /min  
 转盘方向: 正传  
 机身材质: ABS 塑料  
 转盘材质: 铝合金



# Supporting Equipment

## 辅助设备系列

涵盖陶瓷材料制备、成型辅助、表面装饰全流程。

### 活动式台面泥板机

精准制板，高效塑形

**ZW-MK-02/NB0003**

材质：碳钢机身，铝合金压辊，胶辊轮。  
将泥料滚压成厚度一致的泥板，其压泥厚度从0-15CM任意可调且有刻度指示。其传动齿轮采用不锈钢，免加油、不生锈。台面采用喷塑防水涂料。


外形尺寸：74\*124\*110cm  
台面尺寸：50\*92\*18cm  
制作最大尺寸：60\*82\*5cm  
标尺刻度范围：0-60mm  
可压泥厚度：5-60mm



### 双轴泥板机

**ZW-NBJ-SP55**

外形尺寸：L102\*W75\*H108CM  
台面尺寸：102\*55CM  
标尺刻度范围：0-60mm  
可压泥厚度：5-60mm

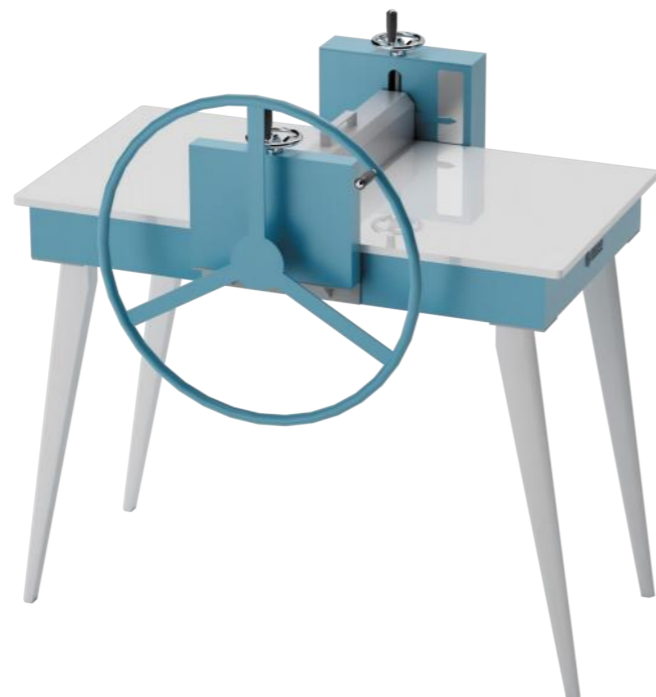

### 电动泥条机

出泥稳定 安全高效

**ZW-NTJ-D100**

该机可将塑泥料挤压成各种几何形状的泥条。操作简单，出泥均匀。可换8种泥条形状模块。

外形尺寸：L50\*W48\*H165cm  
工作电压：220V  
电机功率：375W  
泥桶内直径：10cm  
泥桶长度：10cm



### 气动泥条机

出泥稳定 安全高效

**ZW-NTJ-Q100**

该机可将塑泥料挤压成各种几何形状的泥条。操作简单，出泥均匀。可换8种泥条形状模块。

外形尺寸：L50\*W48\*H165cm  
工作电压：220V  
无油空压机功率：800W  
泥桶内直径：10cm  
泥桶长度：10cm



## 真空双轴练泥机

安全练泥 高校稳定

### LC-LNJ-70A

该机对泥料进行捏练，使泥料质地均化、含水均匀并抽出泥料中所裹进的空气，赋予泥料以优异的可塑性能；

外形尺寸: L116\*W54\*H80cm  
工作电压: 220V  
电机功率: 2.7KW  
真空泵功率: 550W  
含水率: 19%/25%  
转速: 42 转 / 分  
产量: 300kg/ 每小时  
净重: ≈ 165KG  
滚台尺寸: 64cm\*35cm\*54cm  
(另配不锈钢滚台)



## 可拆卸双轴练泥机

安全练泥 高校稳定

### LC-LNJ-TC60

该机对泥料进行捏练，使泥料质地均化、含水均匀并抽出泥料中所裹进的空气，赋予泥料以优异的可塑性能；

外形尺寸: L85\*W30\*H62cm  
工作电压: 220V  
电机功率: 0.93KW  
出泥口径: 60mm  
产量: 100kg/ 每小时  
净重: ≈ 69KG  
滚台尺寸: 35cm\*27cm\*38cm  
(另配不锈钢滚台)



## 直驱升降打浆机

高效安全 一键操作

### ZW-JBJ-ZQZ40

主要特点:  
大功率 DD 直驱电机  
多功能为一体, 可定时、定速。升降功能, 桶内任意位置进行打浆操作, 不锈钢搅拌, 全封闭设计结构, 安全可靠, 正反转功能随意切换

外形尺寸: L55\*W67\*H176cm  
工作电压: 220V  
电机功率: 400W  
泥桶内直径: 10cm  
容 积: 40 升  
料桶尺寸: 直径 450mm\* 高度 450mm (304 不锈钢桶)  
产品重量: 40kg



## 脉冲柜喷釉台

无尘施釉 安全环保

### ZW-PXT-BXG01

功能说明:

一体式设计, 整体不锈钢精工制作, 触摸式集成控制面板, 配有调速自动转台, 可循环用水, 水帘除尘, 污水沉淀过滤系统, 超静音大马力排风, 水洗高压喷枪, 可回收釉料, 出风含粉量少, 大吸量。

外尺寸: L125\*W75\*H238cm  
取水方式: 内循环 / 外循环  
排污方式: 自带污水沉淀过滤系统  
电压: AC220V  
频率: 50HZ  
功率: 2.4KW  
电流: 9.6A  
流量: 4400-6200 m<sup>3</sup>/h  
风机电机转速: 1440r/min  
喷台转速: 可调速  
重量: ≈ 200KG



## Glaze Ball Mill

### 釉料球磨机

球磨机是物料被破碎之后, 再进行粉碎的关键设备。

这种类型磨矿机是在其筒体内装入一定数量的钢球作为研磨介质。



#### 卧式双罐球磨机

产品的细度均匀, 节省动力。即可干磨, 也可湿磨。

配置: 单罐 双罐  
功率: 550W  
球磨罐容量: 1.5、3、5、10、15、20L  
电压: 220V  
转速: 1400r/min  
外部尺寸: 550\*410\*470mm



#### 桌面喷釉台

主要特点:  
不锈钢结构, 小巧不占地方, 高效水幕过滤, 防止釉料飞溅。

外形尺寸: L500\*W400\*H655mm  
风机直径: 170mm  
电压: AC220V  
频率: 50HZ  
风机功率: 55W  
电灯功率: 6W  
重量: ≈ 20KG



#### 水洗喷釉台

主要特点:  
可回收釉料, 容易清洗。低噪音, 大吸量。

外形尺寸: L72\*W78\*H167cm  
电压: AC220V  
频率: 50HZ  
功率: 0.37KW  
电流: 1.7A  
扬程: 32M  
流量: 1.5m<sup>3</sup>/H  
电机转速: 2860r/min  
重量: ≈ 65KG



#### 快速球磨机

产品型号: ZW-KS-01  
外形尺寸: 710\*400\*770  
电压: AC220V  
功率: 375W  
球磨罐转速: 130r/min  
瓷瓶球磨罐数量: 1个  
重量: ≈ 68kg



#### 行星式球磨机

产品型号: ZW-ND7-4L  
电压: AC220V  
功率: 2.2KW  
外形尺寸: 700\*480\*650  
转速(R/MIN): 公转: 35-335, 自转: 70-670  
进料粒度: 土壤料≤10MM, 其他料≤3MM 出料粒度: 最小可达0.1μm。



#### 行星式球磨机

产品型号: ZW-XQM-4  
工作电压: 220V  
产品功率: 0.75KW  
进料粒度: 土壤料≤10MM, 其他料≤3MM 出料粒度: 最小可达0.1μm。  
转速(R/MIN): 公转: 35-335, 自转: 70-670

## 变速车模机

### 安全练泥 高校稳定

石膏托盘采用与字结构，使设备抓紧力更强，并在托盘上浇灌好石膏底座，有效解决漏浆问题。符合不同车模作品要求，彻底避免皮带打滑而造成的转盘跳动。模机断电后再开启时必须将调速开关归零后才能通电运转防止石膏托盘上遗漏刀具在通电后高速飞出造成误伤。

整机尺寸: W86\*D79\*H132cm  
转速: 0-300 转 / 分  
功率: 600W  
电压: 220V  
净重: ≈ 145KG



### 微波极速干燥箱

主要性能:  
快速帮助作品完成烘干，操作简单，智能高效。

产品型号: ZW-D-03  
电压: AC 220V±20V 50Hz  
干燥时长: 30-90 分钟完成  
额定输出功率: 5.5KW  
微波输出功率: 0.5 ~ 2.6kW 连续可调



### 恒温烘干箱

主要性能:  
提前烘干作品的水分，可无视天气影响，随时都可以烧瓷。

外形尺寸: H1310\*W1210\*D950(mm)  
工作尺寸: W1000\*D800\*H800(mm)  
使用电压: 380V 50HZ  
工作温度范围: +50-300°C  
加热功率: 4.8KW  
鼓风功率: 80W



### 真空石膏搅拌机

外形尺寸: 650\*650\*1800mm  
真空室真空度: 0.09MPa  
搅拌时间: 60-120 秒  
搅拌轴行程: 400mm  
石膏处理量: 8-10 升 / 次  
功率: 550W  
重量: 35KG



### 自动修坯机

产品型号: LC-XPJ-01B  
产品尺寸: 1200\*650\*1500mm  
电压: 220V  
X 轴丝杆规格: 2005  
X 轴丝杆精度: 0.02mm  
Z 轴有效行程: 300mm  
Z 轴丝杆规格: 1605  
Z 轴丝杆精度: 0.02mm  
噪音: 65(dBA)  
重量: 80KG



### 陶艺拉坯车

主要特点:  
调速均匀、可定制石膏模，定制木架。

调速电机: 375/750W  
台面尺寸: 90X130cm  
整机尺寸: 130\*90\*80cm



### 磨底机

主要特点:  
配置超耐磨底片，使用寿命长。

工作电压: 220/380V  
功率: 550W  
盘面直径: 200mm  
转速: 250r/min  
外形尺寸: 41x41x32cm



### 滚压成型机

主要性能: 操作简单、高效率、款式多样，作品自动滚压成型。

产品型号: ZW-300  
生产能力: 5-5.5 寸 12/min  
产品尺寸: 1350\*1160\*1450mm

# ceramic engraving machine

## 陶瓷立体雕刻机

主要性能：0.1mm 超精度打印，750w 伺服电机，竖向轴带有防跌落功能，集尘封闭外壳（不含除尘器、会做好收集口）随型雕刻系统。

外形尺寸 :1900\*1500\*2880mm

竖向轴行程 :900mm

横向轴行程 :700mm

旋转轴范围 :300mm

三轴结构：横向竖向高精度导轨丝杠，旋转轴采用日本新宝减速机

最大工作速度 :8000mm/min

主轴功率 :800w

主轴转速 :24000r/min

进料高度 :300mm

机器重量 :800kg



# ceramic engraving machine

## 陶瓷平面雕刻机

主要性能：0.1mm 超精度打印，三轴台湾 TBI 丝杠传动，三轴 450B 电机，稳定高效打印。

产品型号：ZWKJ-6090

行程：X-600mm Y-900mm Z-150mm

重复定位精度：0.1mm

设备结构：三轴台湾 TBI 丝杠传动

台面材质：铸铁

最大工作速度：5000mm/min

最大空行速度：5000mm/min

主轴功率：800W

主轴转速：高精度丝杠传动

工作电压：AC220v/50Hz

运行指令：G 代码

变频器：Iso 认证贝士德 1.5 千瓦变频

驱动器：森川 860 驱动

导轨：台湾上银 00 方轨

电器部件：正泰

进料高度：300mm

机器重量：400Kg

床身 / 机架：铸铁床身

驱动电机：三轴 450B 电机

机柜：内置机柜



雕刻机正面



# 3D Ceramic Printer

## 陶瓷全新表达形式

### LDM 液态沉积 3D 陶瓷打印机



#### 液态沉积技术

浆料直写式层积成型，高灵敏程控打印臂，高固含原料，成型效果稳定且致密度高。



#### 超高精度打印

≤0.0125mm 精准定位，打印层厚自由精细调节，烧结后收缩率可控更易把控成品。



#### 支持断电续打

配备断点续打智能功能，意外停机可精准续接，大幅减少材料与时间损耗。



#### 玩转复杂造型

无模一体成型工艺，轻松实现镂空、薄壁、异形曲面等复杂陶瓷结构打印。

全国工业设计职业技能大赛陶瓷产品设计师赛项指定设备

### 陶瓷专用 3D 打印机

#### 超精细随心打印

#### ZWKJ-3040

成型尺寸 :≥300×300×400mm

打印技术 : 液态沉积型 LDM

最小层厚精度 :0.2mm

定位精度 :≤0.0125mm

是否支撑断电续打和暂停续打 : 支持

打印速度 :30-150mm/s

机箱结构 : 封闭式结构 (三面亚克力大观察窗)

储料箱 : 悬挂式

照明功能 : 内置照明 LED 照明

挤出针头内径 : 可选 : 0.6/0.8/1/1.2/1.5/2/3mm

显示屏幕特性 : 3.2 寸全彩全彩触摸屏

中央处理器 (CPU) : 32 位 ARM CPU+2560 单片机



外存储器 : 支持 SD 卡拔插及 USB 连接

电源要求 : AC100v-AC240v 50Hz/60Hz

操作系统支持 : Windows7, Linux, WindowsXP

文件格式支持 : STL、OBJ 等 3D 格式

机器外观表面处理 : 钣金高温烤漆

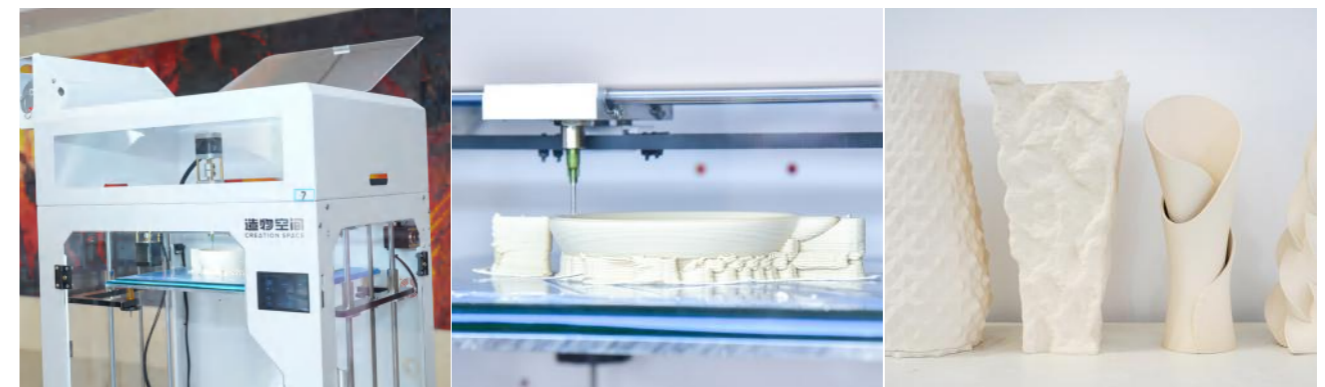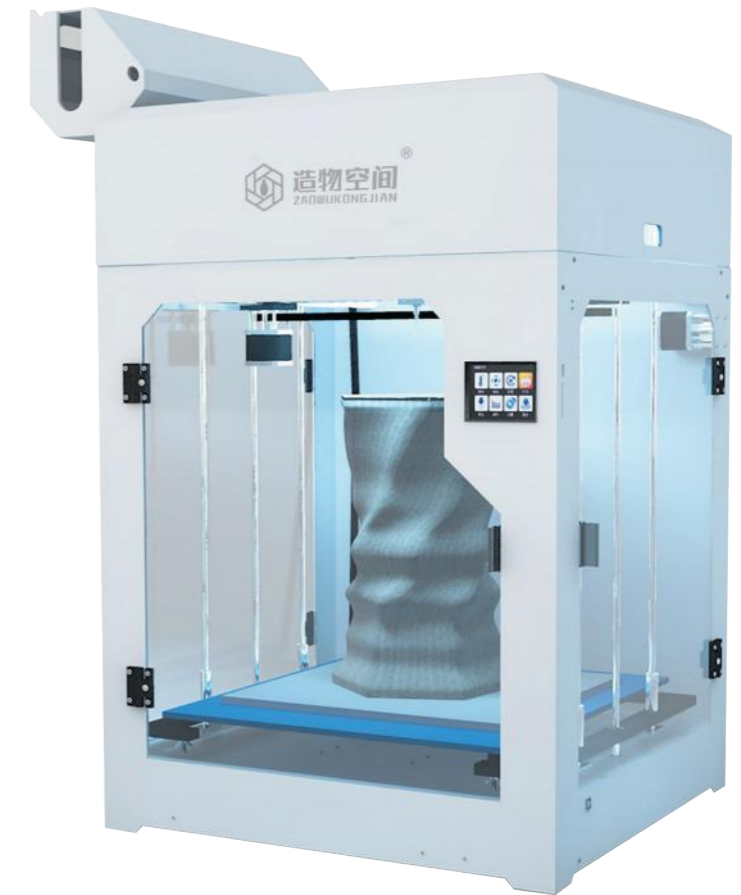

## 陶瓷专用 3D 打印机

支持 WIFI 控制 快速打印

### ZWKJ-5060

0.2mm 打印精度  
≥ 3.5 寸全彩全彩触摸屏

成型尺寸: ≥ 500×500×600mm

打印技术: 液态沉积型 LDM

打印速度: 30-150mm/s

针头内径: 0.6/0.8/1/1.2/1.5/2/3mm/5mm

电源要求: AC100v-AC240v 50Hz/60Hz

支持系统: Windows7, Linux, WindowsXP

文件格式: STL、OBJ 等 3D 格式

定位精度: ≤ 0.0125mm

外储存器: 支持 SD 卡拔插及 USB 连接

中央处理器: 32 位 ARM CPU+2560 单片机

断电 / 暂停: 支持续打

供料方式: 精确可调的安全压力加机加不锈钢耐磨螺  
杆挤出

恒温系统: 附加恒温热风系统 (温度可自由设定) 加  
强打印结构

机器外观表面处理: 钣金高温烤漆



# Pottery Furnitur

## 陶艺家具系列

专为陶艺空间设计, 适用于陶艺教室、工作室、陶吧等不同场景, 可定制。



洗手池整体组合柜

特殊定制款  
产品材质: 实木板、不锈钢组合

多款式作品 / 工具多功能展示柜

产品材质: 实木  
产品尺寸: 1200mmX350mmX2400mm





方形陶艺桌

产品型号: LC-ZDZ-1 桌面材质: 实木板  
底部材质: 增加多条 Q235 碳钢管作为加强支撑杆  
产品尺寸: L1500\*W700\*H800 (mm), 桌厚 40mm

桌面经过专业设备蒸馏脱水处理, 防止潮湿和高温环境下开裂, 表面无油漆处理, 防止和泥料釉料中的金属元素发生反应, 承重力强, 经久耐用和优良的抗腐蚀能力。



多功能陶艺讲台

定制款  
尺寸: 2200mmX710mmX900mm

陶瓷工艺美学—专业画桌

定制款  
外尺寸: L1500\*W700\*H750/800mm 最大画面: L1500\*W600mm  
台面尺寸: 1500\*700\*40mm 纳柜: L300\*D450\*H500mm  
台面转角度: 30°-70° 长舌棒: L550mm  
辅助画料台: 300\*400mm 整体可升调尺寸: 50mm

台面材质为无节松, 经蒸煮烘干, 采用防变形拼接设计制作, 表面打磨精细, 未做任何涂层具有良好的吸水性; 挡边采用铜配件隐形设计、可调美观; 支撑杆选用不锈钢经久耐用; 为了方便多场景多用途, 设计有长舌杆可方便画瓶类器型, 并同时配有可抽拉的辅助画料台, 方便使用画料画材。脚架采用 50\*50 方管焊接结实耐用, 表面经过高温喷涂防锈防刮碰。



实木铁艺陶艺桌

外形尺寸: L1800\*W1000\*H800mm



多功能陶艺桌

多款式作品 / 工具多功能展示柜

产品材质: 实木、铁艺  
产品尺寸: 根据需求定制



多功能拉坯架

产品材质: 实木  
产品尺寸: 800mmX300mmX675mm



实木陶艺桌

产品型号: LC-TYZ-001  
产品材质: 实木板、实木框架结构  
产品尺寸: L1500\*W700\*H700mm, 桌厚 40mm

桌面经过专业设备蒸馏脱水处理, 防止潮湿和高温环境下开裂, 表面无油漆处理, 防止和泥料釉料中的金属元素发生反应, 桌脚和框架采用纯天然木蜡油两遍处理, 使得木纹效果更加美观, 更环保。



2层拉坯架

材质：松木（可定制）  
尺寸：1200\*300\*700mm

层板无漆，吸水性强，精细打磨，分2层  
主要用于跟拉坯机相结合，可以放置拉坯作品。



3层拉坯架

材质：松木（可定制）  
尺寸：1200\*300\*1050mm

组装式金属脚高度可微调，层板无漆，吸水性强，精细打磨，分3层  
主要用于跟拉坯机相结合，可以放置拉坯作品。



5层移动拉坯架

产品型号：LC-PJ-5A  
产品尺寸：W1400\*D400\*H1600（mm）

五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm，底部装有4个静音万象轮，每个万象轮可承重100公斤。



模特转台



升降实木画架



浮雕工具架



陶艺揉泥凳

产品型号：LC-RND-01  
产品材质：实木 / 碳素钢架子  
尺寸：980\*340mm \*400mm/340mm，呈倾斜状。

采用高密度实木作为主要材料，木板厚度45mm。表面经过酸性处理和蒸馏脱水处理，防止潮湿和高温环境下开裂。表面无油漆处理，防止和泥料中的金属元素发生反应。倾斜式设计，揉泥更省力。



移动坯架

产品型号：LC-PJ-Y01  
产品材质：E1级环保板材 / 加厚烤漆钢架  
产品尺寸：L520\*W500\*H1500mm  
隔层高度：17.5cm（1个晾坯架+7块方形晾坯板）

配套加固横杆，耐磨耐刮，稳固耐用，安全无异味，活动木板隔层设计，满足各类高矮、大小件晾坯需求，通用性强，教室、工作室必备基础款。



陶艺作品五层展示架

产品型号：LC-ZWJ-05  
产品材质：实木 / 碳素钢架子  
产品尺寸：1000\*400\*2400mm

框架采用40\*40mm国标方管焊接制作，厚度为1.5mm，底部装有4个静音万象轮，每个万象轮可承重100公斤。使得木纹效果更加美观，环保耐用。



实木工具收纳车

外形尺寸：L700\*W560\*H460mm

五全实木打造，木材质地均匀，四轮可推动，收纳方便，不占空间



实木拉坯凳

产品型号：LC-LPD-320  
产品尺寸：300\*330\*230（mm）

五全实木打造，厚实稳重，坚固耐用，环保油漆，采用入榫式接口，加厚免钉，加宽凳面，静音防滑。



可升降拉坯专用凳

产品尺寸：30\*360mm  
八档位调节（最高可调至56cm）

坐垫柔软，整体加厚铝合金材质，防滑脚垫，安全稳固。



移动式窑具收纳车

外形尺寸：L1034\*W490\*H1013mm



## 泥水过滤器 B 款

型号: LC-XSC-002  
 材质: 国标 304 不锈钢做整体结构, 厚度 1.5mm  
 尺寸: L1400\*W700\*H800mm

采用国标 Q235 镀锌管做骨架, 尺寸为 50\*50mm  
 沉淀池经过三级沉淀, 配有多个网孔直径约 3mm 的洞洞过滤板, 有效收集釉料中的大颗粒杂质, 完成静态沉淀和过滤。



## 水池过滤回收系统

定制款  
 洗手池尺寸: 2000\*500\*800mm  
 采用不锈钢板材一体焊接而成, 拆卸结构  
 安装方便, 配多种配件。

沉淀池尺寸: 800\*450\*420mm  
 采用三级沉淀装置, 方便泥浆等悬浊液能够在一定  
 时间沉淀后进行清理, 防止堵塞下游下水道。

整体外形尺寸: 560\*750mm  
 大水桶尺寸: 560\*620mm  
 移动桶车尺寸: 400\*140mm



## 釉料配比工作台

定制款  
 材质: 国标 201 不锈钢做整体结构, 厚度 1.5mm  
 尺寸: L2200\*W600\*H850mm

采用国标不锈钢管做骨架, 尺寸为 38\*38mm, 整体重量不低于 120 公斤  
 底部装有 6 个可以调节高低的不锈钢带 TPU 防震  
 胶脚杯, 共有 10 个 H500\*W200\*L350mm 釉  
 料储存内斗。



## 不锈钢注浆台

定制款  
 产品尺寸: 1500\*800\*700m  
 产品材质: 201 不锈钢板, 厚度 1MM

循环使用, 操作简单, 加厚不锈钢, 经久耐用, 加强  
 承重。大回收口多余泥浆, 厚实耐用, 整体均匀一致,  
 坚固不变形。



## 可沉淀水池

定制款  
 洗手池尺寸: 1800\*700\*800mm  
 沉淀池尺寸: 1500\*400\*400m

采用二级沉淀装置, 方便泥浆等悬浊液能够在一定时  
 间沉淀后进行清理, 防止堵塞下游下水道。洗手池结  
 构采用可拆卸结构, 同时沉淀池和进水管接口采用双  
 向可变换设计, 方便使用现场不同进水口位置安装;



## 壁挂釉料柜

外形尺寸: 1000\*300\*600mm  
 产品材质: 304 不锈钢板 (厚≈ 1.5mm)  
 柜门尺寸: L500\*W510mm  
 单柜尺寸: L510\*W260\*H270  
 备注: 可选配多款工具 (定制)



## 不锈钢试验台


定制款  
 整体尺寸: 2000\*1120\*910m  
 台上架尺寸: 2000\*200\*460m  
 材质: 202 不锈钢

单不锈钢洗手盆, 抽拉式大弯冷热水龙头一套柜体下面配二  
 级沉淀池一个, 沉淀池尺寸为 L800\*W350\*H365, 沉淀池  
 配四个 1.5 寸万向轮方便清理泥浆, 柜体开两扇平开门, 整套  
 制作工艺采用折焊磨抛光。

# Pottery Clay

## 陶艺泥料系列


瓷泥：普通瓷泥、中白瓷泥、高白瓷泥、特白瓷泥、玉泥、纸皮泥、糯米泥  
 陶泥：白陶、黄陶、浅黄陶、黑陶、红陶、精黑陶、粗陶、细匣钵泥、川泥、耐火泥、麦饭泥  
 特点：提纯工艺、环保安全、成品率高  
 烧制温度：1180-1280℃

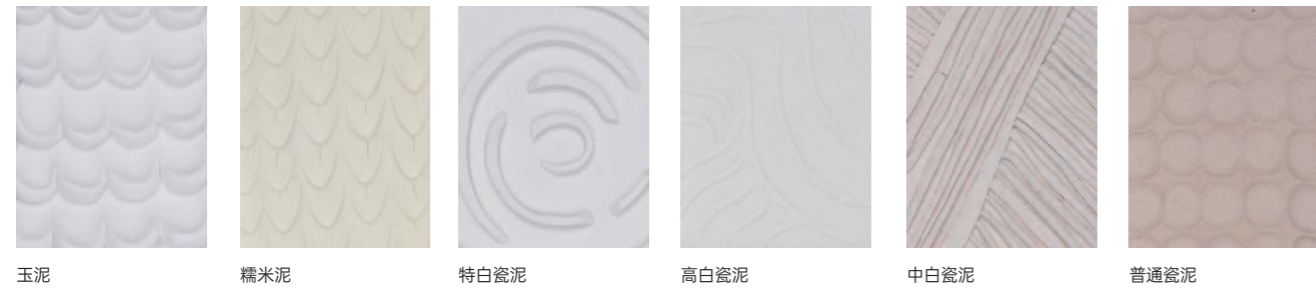

玉泥 糯米泥 特白瓷泥 高白瓷泥 中白瓷泥 普通瓷泥



白陶 麦白陶 纸皮泥 麦饭泥 白匣钵泥 细匣钵泥

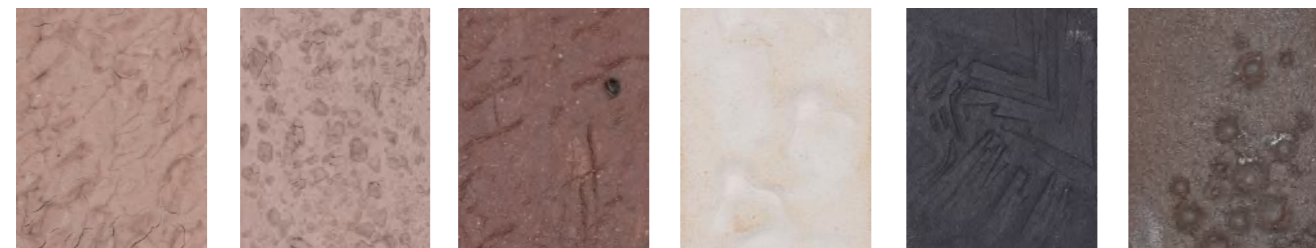

黄陶 粗陶 川泥 耐火泥 水煮泥 灰匣钵泥



红陶 浅黑陶 深黑陶 红紫砂 紫砂泥 黑紫砂

# 造物优选——Chrysanthos 金色花

## 全球一站式陶瓷釉料解决方案

极富特色的中高温釉料，发色稳定、材料安全。

### 釉下彩系列



### 一挑釉系列



### 丙烯酸颜料系列



### 幻彩釉系列




### 中高温珀莱釉系列




### 中温单色釉系列




### 幻彩微晶釉

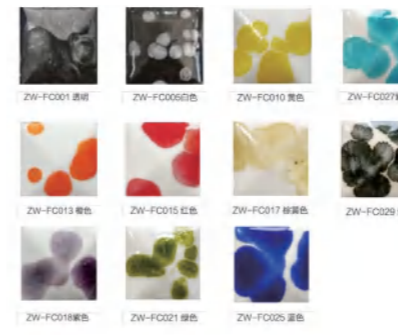

### 中高温裂纹釉

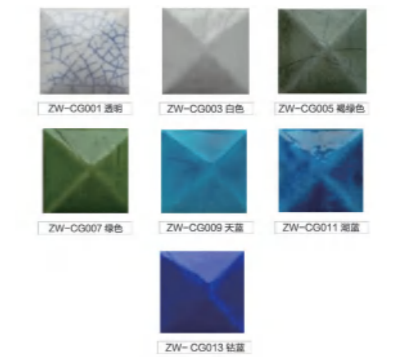

### 斑点咖啡釉

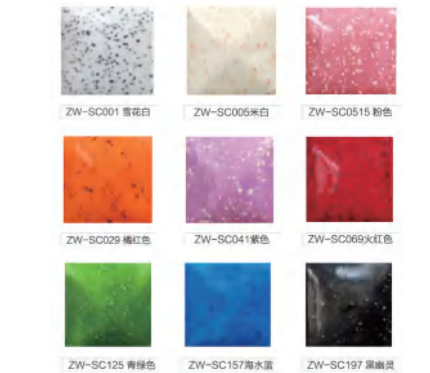

# Pottery Glazes

## 陶艺釉料系列

品类：中温单色釉、金属釉、裂纹釉、青釉、铁红釉、透明釉、哑光釉、窑变釉、中温粉、青花料等

特点：颜色丰富、发色稳定、成品率高、用材安全

烧成温度：中、高温

建议：批量上釉前请做试片



# Pottery Furnitur

## 陶艺工具系列


品类：拉坯工具、修坯工具、捏塑工具、肌理工具、施釉工具、注浆工具、烧制工具、绘画工具

特点：造物优选、种类齐全、质量保障


应用场景：陶艺教室、陶吧、艺术家工作室

\* 以下图列为部分工具展示

拉坯工具

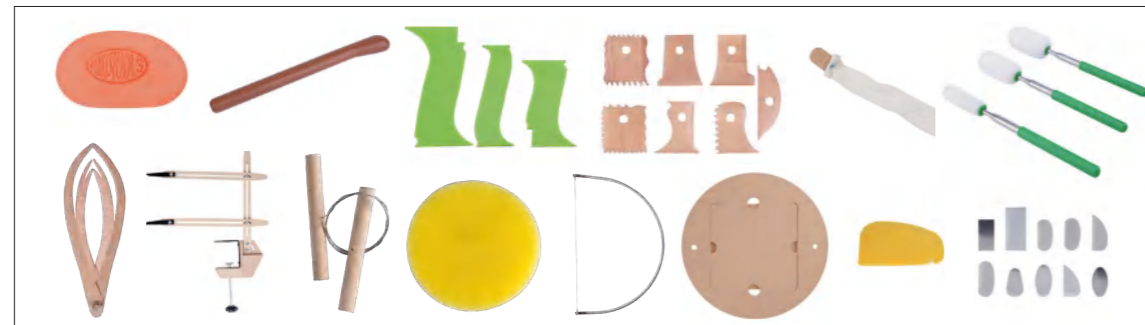

修坯工具

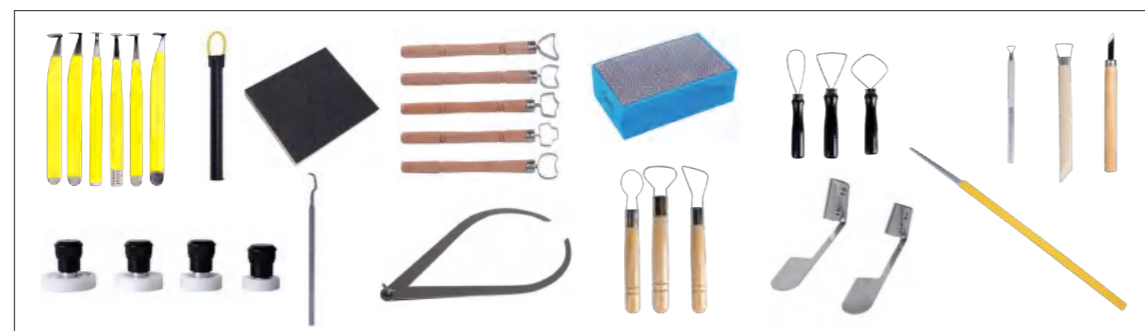

捏塑工具



肌理工具



\* 以下图列为部分工具展示

施釉工具



注浆工具



烧制工具



彩绘工具





## CERAMIC ELEMENT BILLET

### 陶艺素坯




所含种类：

类别：花器、茶具、餐具、潮玩、卡通造型

应用场景：釉上、釉中、釉下彩绘

材质：优质瓷泥素烧（800℃）

工艺：注浆成型

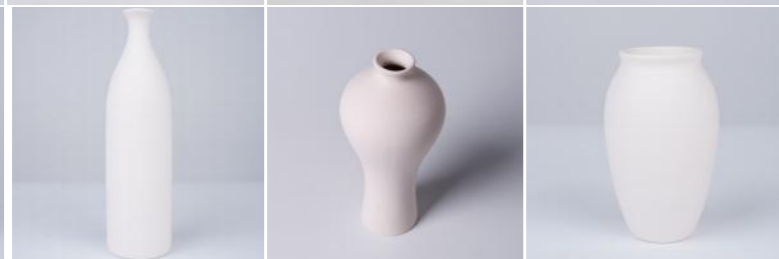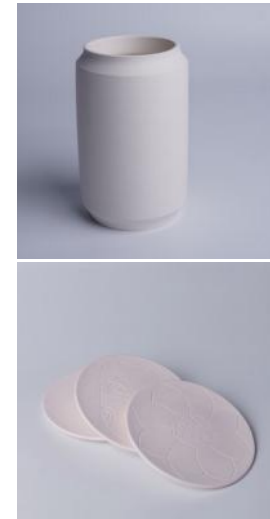

## CERAMIC PLASTER MOULD


### 陶艺模具

所含种类：

花器、茶器、餐具、潮玩、卡通造型模具

材质：优质石膏

应用场景：常规、高压注浆；印坯等

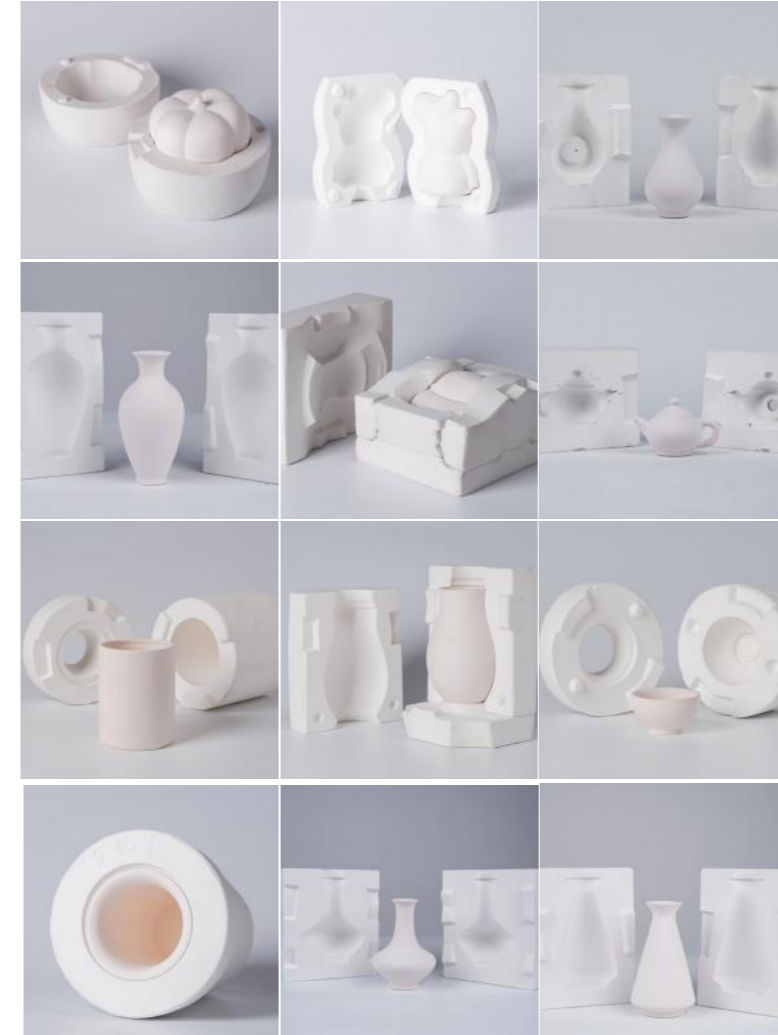

# Eco-Creation Products

## 环创产品


学生的成长与发展与环境密不可分，好的学习环境创设是隐形的老师，可以激发孩子们的好奇心，帮助他们积极参与学习。陶瓷非遗进校园，不仅美化环境装饰空间，还能让孩子们在艺术氛围的熏陶下启迪感受劳动创造世界。

造物空间拥有经验丰富的设计团队，可结合地域文化特色、陶瓷非遗为校方提供多种形式的陶瓷主题校园环境建设方案。

景观雕塑：以陶瓷艺术为主要材质的校园景观雕塑



陶瓷壁画：墙体上进行陶瓷艺术装饰，如陶瓷制作工序、瓷砖画等

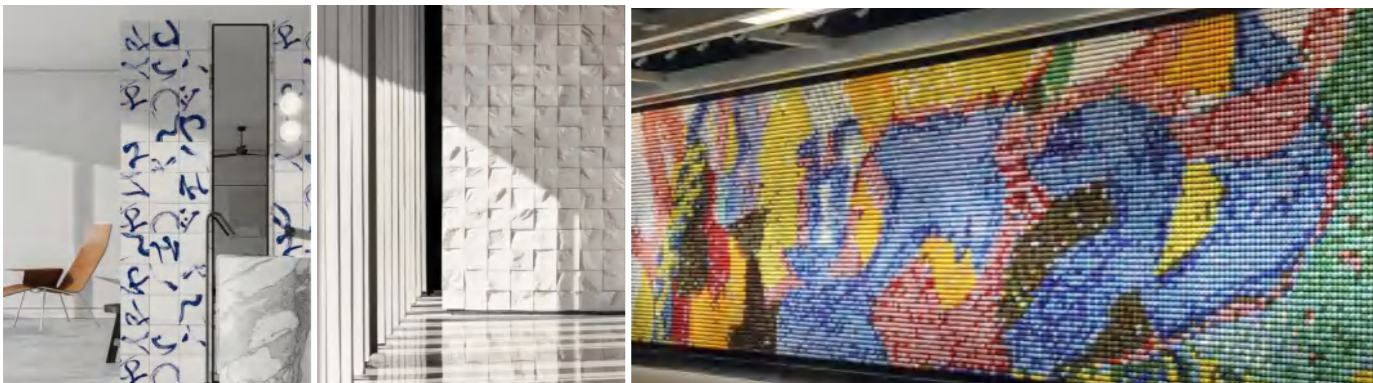

定制环创：可根据学校需求设计、制作陶瓷环创及陶瓷艺术品

文化展板：陶瓷知识科普、非遗文化等内容的展板、挂图、展架



艺术展厅：当地陶瓷标本、景德镇经典器形、大师作品、学校师生作品展示



地面装饰：陶瓷地贴、瓷砖、陶瓷园艺等



# Ceramic art teacher training

## 陶艺师资培训

造物空间总部设有专业陶艺教室，配备了陶艺老师团队，并依托江西省教育学会陶艺教育专业委员会及兄弟省市陶艺教育学会等平台，集中专家、教授资源，为陶艺教育从业者提供基础技能、教学技能以及专业方向（考级，高级研修班）培训服务。




## 历届学员合影



# Ceramic Art Classroom Design for K-12 中小学陶艺教学空间解决方案

## 构筑一间“塑梦”的陶艺教室

造物空间充分理解新时代劳技教育的意义：所有受教育者最终都会成为劳动者，劳动是教育的基础，亦是最终目的。为此，我们深入研究了中小学校不同的学习生态案例，探索在中小学校陶艺教学空间的设计中人性化、功能化、场景感和适配性，并着眼于学校需求，打造一校一案，为孩子们构筑一间“塑梦”的舒适空间。

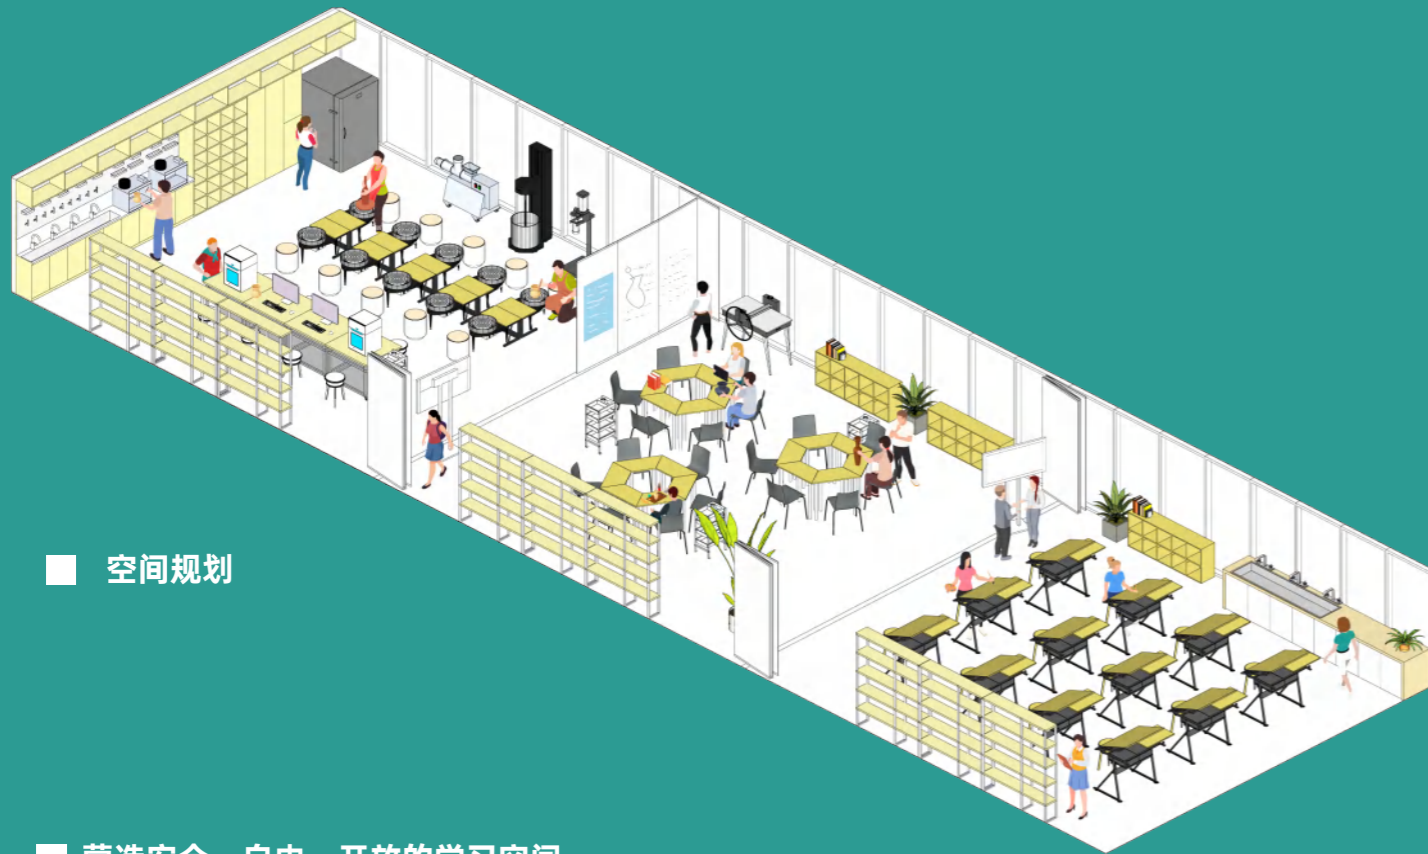

### ■ 空间规划

### ■ 营造安全、自由、开放的学习空间

- 激发潜能** 通过触手可及的陶艺元素，激发参与、动手、创新的积极性
- 关注社交** 社团式课程，培养表达、倾听的耐心以及主动社交的能力
- 自主学习** 锻炼劳动创造力，独立性、专注力以及适应未来的学习力
- 多元兴趣** 通过陶艺制作带动自然、物理、科学、人文多方面的爱好

# Ceramic Studio Classroom Solutions 高校陶瓷实训空间解决方案

## 空间概况

陶瓷艺术实训空间，是陶瓷设计、手工艺、美术（含美术教育）、环境艺术等专业学生进行陶艺实训的场所，模拟真实的工程环境，配备安全、专业、功能齐备的设备设施，设置科学、系统化的课程，以便学生能够更好地适应未来的职业要求，以培养适应经济与社会发展需要的陶瓷科学与工程领域的复合型高级工程技术人员为目标，培养方案来自实际项目及学校、企业要求，有利于学校通过专业申报。



## 四大板块

应用型陶瓷专业实训中心

陶瓷材料科学实验室

艺术 / 设计 / 工训类陶艺实训室

艺术家 / 专家工作室

广受信赖的陶瓷教育全链路企业  
全线产品与服务提供商




7\*24h  
服务待命

## Ceramic Art Teaching Space 经典案例

● 南京航空航天大学



● 浙江广厦建设职业技术大学



● 景德镇学院




● 山西工学院



● 海南州青少年示范实践中学





● 深圳第二高级中学



● 德化县三班镇中学



● 杭州市萧山区市心实验中学

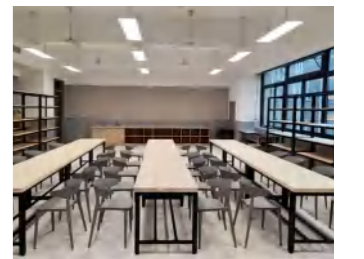

# Customer Cases 客户案例

截至 2025 年 12 月，造物空间已累计服务大学、高职院校、中职中专及中小学校 1300 余所，业务覆盖国内 30 多个省、市、自治区；个人用户超 30000 名，用户辐射美国、加拿大、英国、韩国、法国、马来西亚、等 20 余个国家。

# Service case of primary and secondary schools

## 中小学校服务案例（部分）

<b>北京市</b>	<b>安徽省</b>	福州华侨中学
海淀区中关村中学	郎溪县新发中心学校	厦门英才学校
中关村第二小学	六安市解放路第三小学	德化县三班镇中学
<b>天津市</b>	<b>江苏省</b>	<b>广东省</b>
思锐外籍人员子女学校	江北新区浦口实验小学	深圳第二高级中学
<b>上海市</b>	南京外国语学校雨花国际学校	深圳观澜第二中学
松江区赫贤小学	南京市仙林外国语学校	深圳书香实验学校
<b>河北省</b>	南京宁南小学	深圳市红岭中学
石家庄市谈南路小学	南京六合程桥中心小学	深圳罗湖莲南小学
雄安新区容西容德初级中学	南京溧水区实验小学	深圳福田区荔园外国语学校
<b>黑龙江省</b>	南京将军山中学	东莞东城实验中学
依安县第二中学	南京白下高新小学	怀集县太东学校
依安县特殊教育学校	南京江北新区浦口实验小学	海丰县德成实验学校
齐齐哈尔市碾子山区第三小学	苏州工业园区独墅湖学校	深圳市南山区赤湾学校
伊春市南岔区东方红小学	苏州工业园区娄葑实验小学	<b>海南省</b>
<b>吉林省</b>	常州新北区前街小学新龙湖分校	澄迈县红光中心学校
吉林大学附属中学英才学校	张家港市特殊教育学校	海口市琼山区椰博小学
吉林经济技术开发区双吉小学	镇江特殊教育学校	<b>重庆市</b>
<b>辽宁省</b>	启东市启迪外国语学校	永川区上游中心小学
沈阳市皇姑区珠江五校实验小学	北外附属如皋龙游湖外国语学校	黔江区冯家初级中学
东北育才浑南科技城学校	<b>浙江省</b>	南岸区御峰小学校
灯塔市实验中学	杭州市滨文小学	北培区朝阳小学校
大连市明星小学	杭州市萧山区特殊教育学校	<b>云南省</b>
大连普通高中创新实验学校	杭州市萧山区市中心实验中学	寻甸县先锋镇中心学校
<b>内蒙古自治区</b>	建德市洋溪小学	澄江市职业高级中学
化德县摩托罗拉希望小学	温州市瓯海区郭溪第三小学	<b>四川省</b>
鄂尔多斯市特殊教育学校	温州市龙湾区沙城镇中学	成都市蓉城小学
<b>山西省</b>	瑞安市新纪元实验学校	成都双流中学实验学校
临猗县特殊教育学校	宁波市第三外国语学校	成都市双流区黄水小学
和顺县东关示范小学	宁波市鄞州区华泰小学	武胜县中心镇小学
<b>山东省</b>	宁波云龙镇中学	仪陇县宏德小学校
济南高新区科航路学校	宁波集士港镇中心初级中学	成都信息工程大学红樱实验学校
烟台市双语实验学校	海安市实验小学	<b>陕西省</b>
平阴县实验学校	<b>江西省</b>	西安高新第五小学
青岛宁夏路第二小学	九江沿浔学校	<b>新疆自治区</b>
菏泽市经开区何楼小学	九江双语实验学校	北屯市一八八团中学
<b>河南省</b>	景德镇陶阳学校	<b>宁夏自治区</b>
安阳特殊教育学校	景德镇第五中学	银川市兴庆区长庆小学
<b>湖北省</b>	浮梁县第一小学	<b>甘肃省</b>
武汉为明学校	浮梁县第五小学	兰州市皋兰县石洞小学
赤壁市慧晨实验学校	浮梁县蛟潭镇中心小学	兰州市皋兰县魏家庄小学
宜昌市明珠小学	新余分宜第六中学	平凉市拂晓小学
<b>湖南省</b>	泰和县特殊教育学校	<b>青海省</b>
北师大长沙附属学校浔龙河校区	<b>福建省</b>	海南州青少年示范中学
株洲渌口区青龙湾小学	福州市第七中学	.....

# Service cases of universities

## 高校服务案例（部分）

浙江大学	齐鲁工业大学	景德镇艺术职业大学
中国科技技术大学	桂林电子科技大学	江西科技学院
南京大学	华北水利水电大学	江西科技师范大学
北京理工大学	江汉大学	江西陶瓷工艺美术职业技术学院
吉林大学	北京信息科技大学	江西服装学院
山东大学	东北电力大学	阿拉善职业技术学院
中南大学	沈阳理工大学	滇西应用技术大学
长安大学	长沙理工大学	浙江广厦建设职业技术大学
西安交通大学	云南民族大学	贵州轻工职业技术学院
华南理工大学	景德镇陶瓷大学	贵州经贸职业技术学院
天津理工大学	成都信息工程大学	泉州工程职业技术学院
大连理工大学	南昌航空大学	东莞理工学院
河海大学	吉首大学	绍兴文理学院
东华大学	扬州大学	安徽新华学院
青海大学	深圳大学	辽源职业技术学院
北京邮电大学	宁波大学	辽宁传媒学院
西南科技大学	嘉兴大学	贵州开放大学
西安工业大学	沈阳大学	河南开放大学
桂林理工大学	沈阳建筑大学	广西城市职业大学
浙江理工大学	山东科技大学	河北艺术职业学院
北京师范大学	河南理工大学	青岛电影学院
华东师范大学	湖南工商大学	北海艺术设计学院
华中师范大学	柳州工学院	吉林艺术学院
东北师范大学	沈阳工学院	青岛滨海学院
西北师范大学	云南艺术学院	深圳技术大学
南京师范大学	山东工艺美术学院	洛阳文化旅游职业学院
山东师范大学	泰州学院	.....
内蒙古师范大学	绥化学院	
首都师范大学	许昌学院	
新疆师范大学	景德镇学院	
广西师范大学	保山学院	
山西师范大学	文华学院	
陕西师范大学	闽江学院	
四川师范大学	莆田学院	
海南师范大学	北部湾大学	
福建师范大学	山西科技技术学院	
清华大学美术学院	河北美术学院	
中央美术学院	中原科技学院	
广州美术学院	玉林师范学院	
西安美术学院	长沙师范学院	
鲁迅美术学院	广东技术师范大学	
内蒙古工业大学	焦作师范高等专科学校	
武汉纺织大学	黔南幼儿师范高等专科学校	
南京工业大学	上海出版印刷高等专科学校	
内蒙古农业大学	湖南陶瓷技师学院	

# AFTER-SALE SERVICE 售后服务

我们为学校陶瓷教学空间（实训室、陶艺教室）提供全生命周期的售后服务，建立客户学校物料档案管理体系，定期开展全国性公益巡检，针对保内保外设备进行性能评估，制订科学的维护计划，确保师生用得安全、用得放心。

## ■ 售后优势

一站式、全链路服务

10+ 专业维保工程师

交付后空间管理与设备使用培训

24h x 365d 线上及时响应

以季度为周期的上门巡检

15000 m<sup>2</sup> 工厂技术支持

